


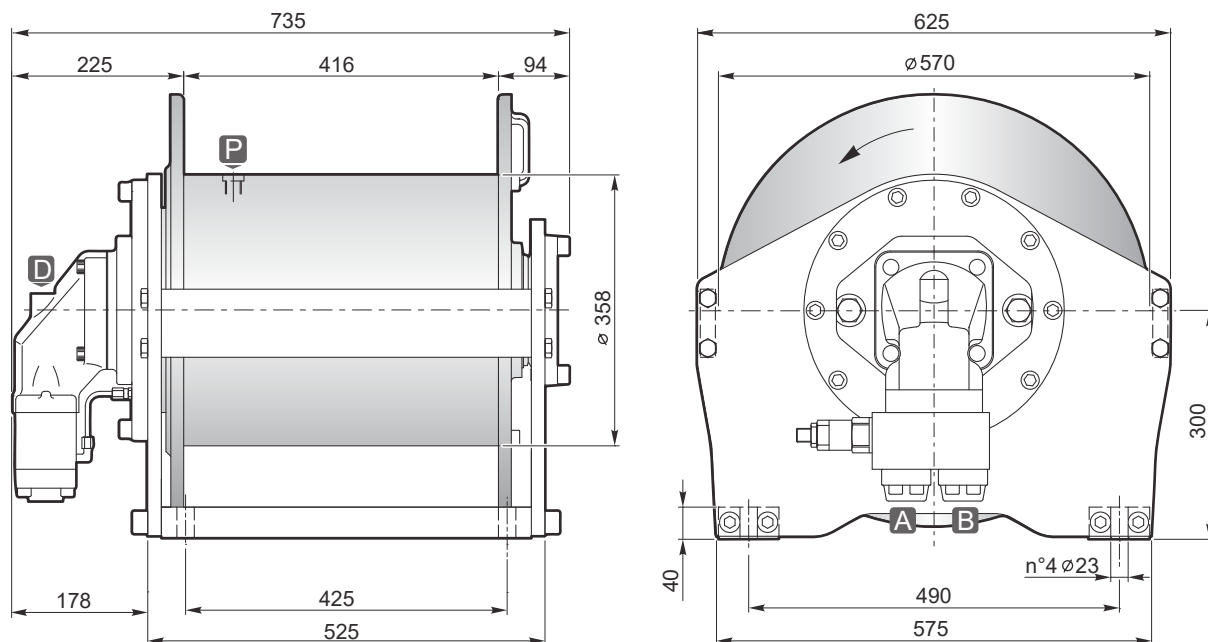

Strato di fune Rope layer	n°	1	2	3	4
Tiro diretto Line pull	[daN]	7750	7050	6500	6000
Velocità fune con Rope speed with	180 [L/1'] [m/1']	41	45	49	53
Q.tà fune tamburo liscio Rope capacity smooth drum	[m]	26	55	86	119

Pressione di sollevamento Hoisting pressure	[bar]	255
Max-min portata alimentazione Max-min pump flow	[L/1']	230/30
Cilindrata motore Motor displacement	[cm³]	80
Rapporto di riduzione Gear ratio	1:	60.4
Diametro fune consigliato Advised rope diameter	[mm]	18

A Ramo di sollevamento Hoisting port	1"
B Ramo di discesa Lowering port	

D Ramo di drenaggio Drain port	M22x1.5
P Tappo olio lubrificazione Lubrication oil plug	1/2"

 Massa Weight	380
---	-----

Tamburo/Drum



Accessori disponibili / Available accessories **A-B-C1-C2-D-ELD-F1**



** Fornibile a richiesta per quantità
Sold by request for quantity

- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 72 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'organo utilizzare viti M22 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).
- Negative multi-disc brake, with 72 daNm of static torque.
- Gear lubrication oil bath.
- Maximum back pressure on return line: 5 bar.
- Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.
- To fix the winch use screws M22 10.9 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE